



321

ProLine



*HTB21 helper sur demande - *helper a petición* - helper a pedido

code 8-11900261

Démonte-pneus automatique **pour voitures, transport léger, motocycles et scooters**

Desmontadora de neumáticos automática **para vehículos, transporte ligero, motos y scooters**

Desmontadora de pneus automática **para automóveis, veículos leves, motos e scooters**



DONNÉES TECHNIQUES

Prise extérieure	Toma externa
Prise intérieure	Toma interna
Diamètre maxi roue	Diámetro máx. rueda
Largeur pneu	Ancho neumático
Ouverture détalonneur	Apertura destalonador
Puissance détalonnage	Potencia destalonado
Pression de service air	Presión de funcionamiento aire
Puissance moteur	Potencia motor
Vitesse rotation mandrin	Velocidad rotación mandril
Niveau de bruit pendant le fonctionnement	Ruido durante el funcionamiento
Poids net machine	Peso neto máquina
Poids brut machine	Peso bruto máquina
Dimensions max emballage (LxPxH)	Dimensión máx. embalaje (LxPxH)
pour conteneur 40"	para contenedor de 40"


DATOS TÉCNICOS

Toma externa	Tomada externa
Toma interna	Tomada interna
Diámetro máx. rueda	Diâmetro máx. da roda
Ancho neumático	Largura do pneu
Apertura destalonador	Abertura do destalonador
Potencia destalonado	Potência de destalonagem
Presión de funcionamiento aire	Pressão de funcionamento ar
Potencia motor	Potência do motor
Velocidad rotación mandril	Velocidade de rotação do mandril
Ruido durante el funcionamiento	Ruído durante o funcionamento
Peso neto máquina	Peso líquido da máquina
Peso bruto máquina	Peso bruto da máquina
Dimensión máx. embalaje (LxPxH)	Dimensão máx. da embalagem (LxPxH)
para contenedor de 40"	para contêiner de 40"

DADOS TÉCNICOS

Tomada externa	10" - 21"
Tomada interna	12" - 24"
Diâmetro máx. da roda	1040 mm
Largura do pneu	3" - 12"
Abertura do destalonador	320 mm
Potência de destalonagem	15000 N
Pressão de funcionamento ar	8 - 10 bar
Potência do motor	400V - 3ph - 0,75 kW 200/230V - 3ph - 0,75 kW 400V - 3ph - 2V - 0,85/1.1 kW 200/230V - 1ph - 1.1 kW 100/115V - 1ph - 1.1 kW
Velocidade de rotação do mandril	7 rpm - 2V 6.5 -13 rpm
Ruído durante o funcionamento	<70 dB
Peso líquido da máquina	246 kg
Peso bruto da máquina	285 kg
Dimensão máx. da embalagem (LxPxH)	1130x910x1010 mm
para contêiner de 40"	36 pcs

ÉQUIPEMENT - DOTACIÓN - EQUIPAMENTO

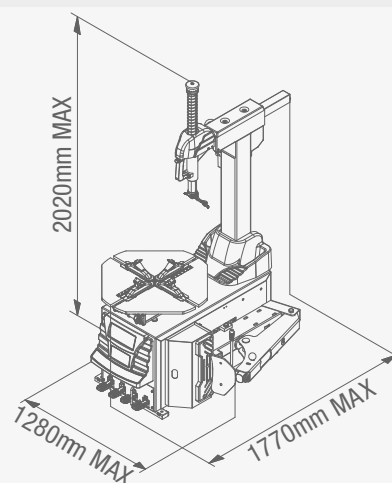

ACCESSOIRES CONSEILLES - ACCESORIOS RECOMENDADOS - ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

A CT-S-0200000

- Pince presse-talon en plastique
- Pinza prensa talón de plástico
- Pinça pressionadora de talão de plástico

C CT-S-0310000

- Groupe tête de démontage en plastique (pour modèles à basculement) - Grupo cabezal de desmontaje de plástico (para modelos abatibles) - Grupo cabeçote de desmontagem de plástico (para modelos com basculamento)

E C-M-0200000A

- Adaptateur motorcycle (style rouleau manuel), pour utilisation avec système à griffes interne STANDARD - Adaptador motocicleta (estilo rodillo manual), para uso con sistema de garras interno ESTÁNDAR - Adaptador para motocicleta (estilo rolo manual), para o uso com sistema de grampos interno PADRÃO

G 8-11900271

- Kit protections en plastique levier et palette
- Kit protecciones de plástico palanca y paleta
- Kit de proteções de plástico e palheta

I 8-11120075

- Elévateur de roue FWL 65
- Elevador de ruedas FWL 65
- Elevador de rodas FWL 65

B CT-S-0110000

- Outil pour changement rapide tête de démontage
- Equipo para cambio rápido cabezal de desmontaje
- Ferramenta para a troca rápida do cabeçote de desmontagem

D C-21-8000100

- Tête de démontage motorcycle
- Cabezal de desmontaje motocicleta
- Cabeçote de desmontagem para motocicleta

F CT-S-0600000

- Support rotation roue WRSB
- Soporte rotación rueda WRSB
- Suporte de rotação da roda WRSB

H 8-11900270

- Kit protections en plastique
- Kit protecciones de plástico
- Kit de proteções de plástico



Pour de plus amples informations, consulter le catalogue complet des accessoires - Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo - Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios completo



NEXION SPA - www.corgi.com - info@corgi.com

