


Elevador de dos columnas Solu 3.2



Palanca de descenso



Brazo extendible





Pads Resistentes

Descripción

1. Desbloqueo manual bilateral.
2. Monofásico.
3. Accionamiento mediante linga y doble cilindro, más seguro y confiable.
4. Cadena de seguridad integrada.
5. Fácil accionar, bajo consumo de energía, bajo nivel de ruido.
6. Bloqueo de seguridad en varios niveles, práctico para todo tipo de trabajos.
7. Pintura en polvo, la superficie es más brillante y duradera.

Datos Técnicos

Capacidad de Carga	4000kg
Altura de elevación	1800 mm
Tiempo de elevación	55 segundos
Voltaje	220v
Ancho promedio	3400mm
Columna interior	2900mm
Altura de la columna	2800mm
Presión de aceite nominal	20MPa
Ruido	<80db
Motor monofásico	50Hz 2.2kW, 1HP
Peso	504 kg

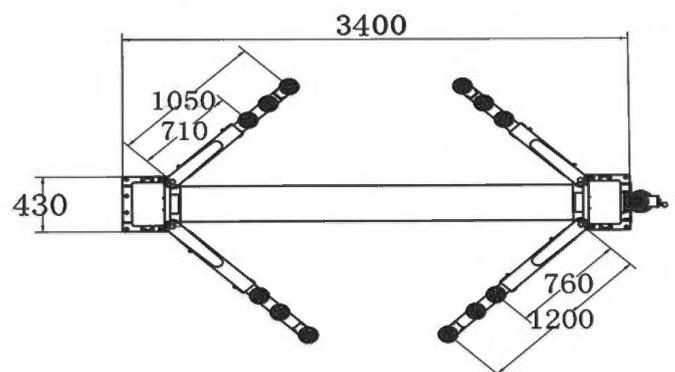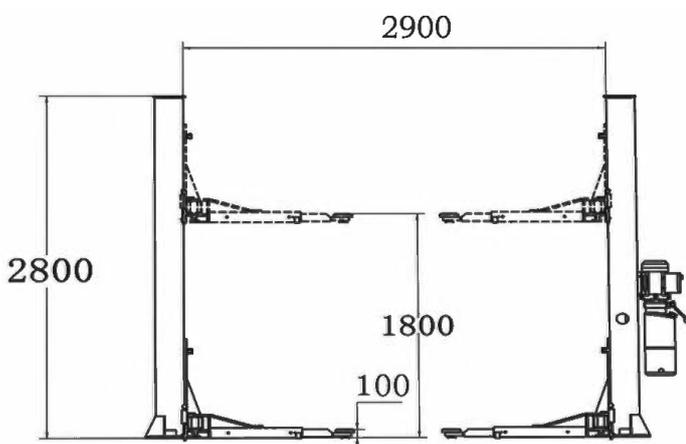

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.